



SERVICE

スリット加工業務 (Page 1)

フィルムや不織布の原反を、薄地、厚地を問わずご希望通りの巾や長さのスリット加工して出荷します。さらにクリーンルームも完備し、カラーラインセンサーなどでの異物検知、金属検知にも対応しております。

また、国交省認可倉庫を備えたオリソーでは、倉庫に保管された原反をそのままスリット加工して出荷することも、スリット加工後の商品を保管することも出来ます。敷地内にスリット加工場と営業倉庫を備えていることで、低コストでスピーディーなサービスの提供が可能です。

総合物流業のオリソーは、加工、倉庫、運送、システムと、グループの総力を挙げて、工場原反から二次加工も含めたトータルな物流網構築のお手伝いをいたします。

■スリット加工 「ご希望に応じて自在にカット」

【検反作業】

基材(原反)の欠点、異物などを目視またはカラーラインセンサーで検知し、除去いたします。その他、ご希望に応じた検査、作業も承っております。





SERVICE

スリット加工業務 (Page 2)


【カット作業】 原反をご要望の巾、長さに正確にカットします。



【梱包作業】 カットした製品を梱包、出荷します。



■クリーンルーム設備

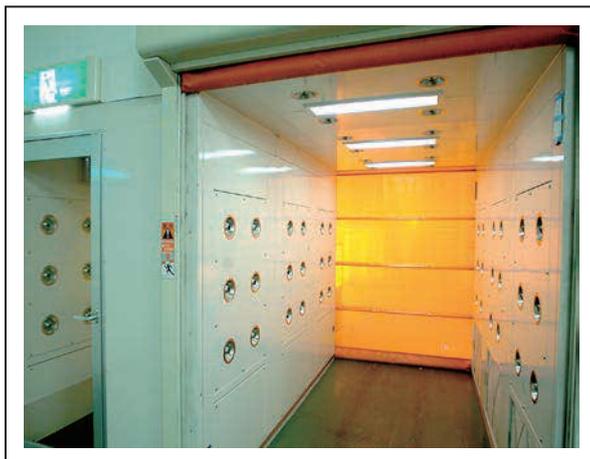

『衛生面に配慮した作業環境』

クリーンルーム設備を完備し、衛生条件の厳しい商品にも対応しています。



SERVICE

スリット加工業務 (Page 3)

■横大路営業所 不織布スリット加工



- スリッター 8 機 内 2 機はカラーラインセンサー装備(3,300mm幅までキャッチ)
- 基材(原反)4,800mm幅まで対応
- 0.3mm角～対応の金属検知器装備(3,300mm幅まで可能)
- クリーン室 歩行虫、飛来虫の動態モニタリング調査実施
- ラムリフト2台保有で広幅原反扱い可能
- クランプ車保有で縦積み輸送可能
- 不織布に限らず他反物も相談によりスリットリワインド可能

■愛知川営業所 不織布スリット加工



- スリッター 6 機 内 4 機は、カラーラインセンサー装備
- 基材(原反)2400幅まで対応
- 0.3mm角～0.5mm角対応の金属検知器装備
- クリーン室 歩行虫・飛来虫の動態モニタリング調査実施
- クランプ車保有で縦積み輸送可能



SERVICE

スリット加工業務 (Page 4)

■名古屋営業所 フィルムスリット加工



- フィルムスリッター 2機
- 加工能力 : 300m/分
- 基材(原反)1600幅まで対応
- 張力コンピュータ制御

各営業所スリッター仕様

横大路営業所 スリッター (不織布)

	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	8号機	9号機
最大原反幅 (mm)	2,100	3,300	3,300	4,200	4,200	4,800	3,300	3,300
最小製品幅 (mm)	150	300	200	200	600	600	100	100

愛知川営業所 スリッター (不織布)

	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機
最大原反幅 (mm)	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
最小製品幅 (mm)	130	64	64	64	64	64

名古屋加工流通センター スリッター (不織布)

	1号機	2号機
最大原反幅 (mm)	3,300	4,800
最小製品幅 (mm)	100	180

名古屋営業所 スリッター (フィルム)

	1号機	2号機
最大原反幅 (mm)	1,600	1,400
仕様	張力コンピュータ制御	3丁取